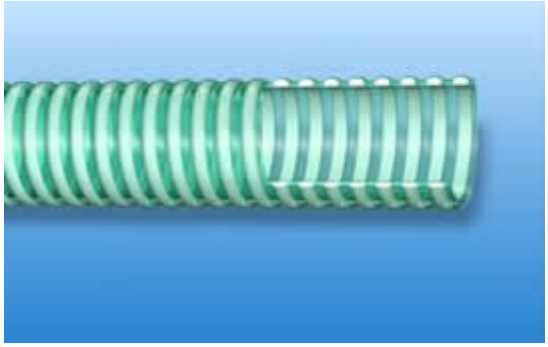

Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – зеленая прозрачная стенка ПВХ.
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.

Серия 01/2-PVC-8L

Шланг ПВХ напорно-всасывающий для подачи воды на поливные массивы

Уникальная формула материалов, использованная в TC20, придает ему гибкость, долговечность в эксплуатации, повышенную защиту от ультрафиолетовых лучей и непревзойденную прозрачность. Равномерное армирование повышает сопротивляемость сильному давлению с минимальной деформацией. Как следствие, шланг выдерживает долгие и частые импульсные и циклические нагрузки.
Поставка сжатого воздуха к оборудованию и устройствам, перекачка промышленных газов, перемещение нежирных пищевых и слабоалкогольных продуктов, перекачка определенных химических продуктов (промышленные, медицинские, лабораторные продукты), перекачка воды (водоочистка).

Серия 01/1-PVC TC20

Шланг напорный ПВХ. Для опрыскивателей полей, садов, огородов

Серия 20/2-PU-1,0

Полиуретановые шланги для откачки и транспортировки материалов с высокими абразивными свойствами

Тяжелый. Высокая абразивостойкость, прочность на растяжение и на разрыв, малый радиус изгиба, отвод электростатических зарядов при заземлении спирали, поверхность материала гладкая, внутренний продольный профиль волнообразный, стоек к воздействию бензина и масел. Стенки шланга: 100%-й полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению. Спираль: стальная проволока. Стенка 1,0мм.
Транспортировка твердых абразивных веществ (стружки, опилок, промышленных отходов, минеральных, текстильных и бумажных волокон, стекловолокна, гранул, металлической пыли, порошков и т.д.). Откачка газовоздушных сред.

Серия 55/2-PU-355

Шланг всасывающий. PU. Для промышленных пылесосов

Хорошая химическая стойкость, устойчив к скручиванию, улучшенные показатели избыточного и отрицательного давления, трудновоспламеняемый, стоек к воздействию растворителей, бензина и масел, малый радиус изгиба, легкий, гладкий изнутри, имеет минимальный коэффициент сопротивления, гибкий, высокая прочность на растяжение, высокая износостойкость, встроенная стальная спираль может быть заземлена. Стенки шланга: полиуретан. Спираль: стальная спираль.
Абразивостойкий шланг для промышленных пылесосов, прессов, компрессоров; для транспортировки абразивных материалов, газов и жидкостей; применяемый также в качестве защитного шланга.

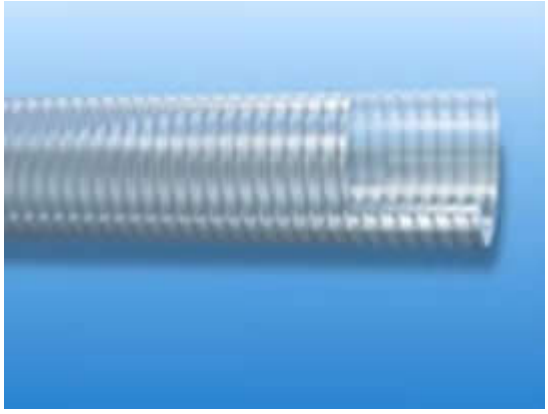

Мягкая прозрачная стенка ПВХ, армирован стальной спиралью.
Для откачки густых пищевых масс, молока, соков, питьевой воды, алкогольных напитков до 28°, и др.

Серия 15/2-PVC-50N

Нетоксичный пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ со стальной спиралью

Легкий и очень гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору: 85 А.
Омедненная стальная пружинная спираль.
Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации, вентиляции и перекачки абразивных материалов.

Серия 20/2-PU-0,6

Шланг полиуретановый, легкий

Текстильная оплетка. От номинального размера 65 мм - текстильный каркас, спираль из стальной проволоки.
Рукав пригоден для транспорта масел и жиров, как животного, так и растительного происхождения.

Серия 15/1-R-LMS

Рукав напорный для пищевого производства

Силиконовый напорно-всасывающий рукав - это высококачественный совершенно нетоксичный силиконовый рукав без вкуса и запаха с гладким внутренним слоем и наружным покрытием.
Рукав идеально подходит для передачи любых жидких или полужидких химических веществ, пищевых косметических и фармацевтических продуктов. Рукав не предназначен для передачи веществ, содержащих абразивные частицы.

Серия 15/2-SIL-HBC

Шланг силиконовый, напорно-всасывающий, пищевой

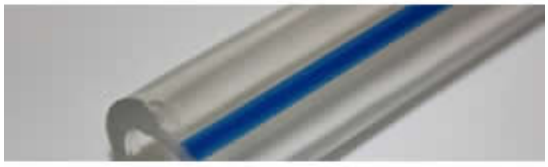

Поливинилхлорид (ПВХ). Стенка из мягкого прозрачного ПВХ, внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Производится из специальных пищевых пластикатов, полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к изделиям для пищевой промышленности. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает транспортировку жидкостей с минимальным трением. Устойчив к воздействию кислотно-щелочных моющих растворов. Не имеет привкуса и посторонних запахов. Устойчив к ультрафиолету и озону.
Применяется для розлива и транспортировки молока, молочных продуктов из растительных и животных жиров. Доильные аппараты и молокопроводы.

Серия 15/1-PVC-MH

Трубки ПВХ. Пищевые. Для перекачки молока и молочных продуктов.

PROMAGROFLEX
научно-производственная компания

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

info@promagroflex.ru
pafrus@mail.ru

16.08.2025 17:14:21