


ВЫ СМОТРЕЛИ

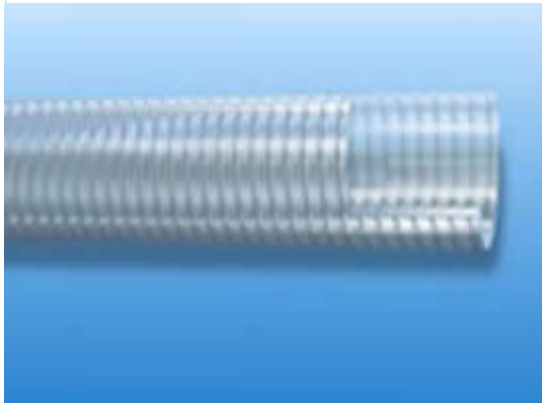

Серия 15/2-PVC-50N
**Нетоксичный пищевой
напорно-всасывающий
шланг ПВХ со стальной
спиралью**

**ОТЛИЧНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ГУСТЫХ ПИЩЕВЫХ МАСС.ОСОБЕННО
ДЛЯ КОНДИТЕРОВ**

Характеристики: Мягкая прозрачная стенка ПВХ, армирован стальной спиралью.

Применение: Для откачки густых пищевых масс, молока, соков, питьевой воды, алкогольных напитков до 28°, и др.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -10 °С до +60 °С

Стандарт: ISO 9001, Сертификат

Страна производитель: Болгария (по греческой технологии)

Материал: PVC Поливинилхлоридные

Серия: 15/2-PVC-50N

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Сельское хозяйство, Фармацевтическое производство, Строительство

Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	10	12	16	19	25	32	38	40	51	63	76	102	152
Диаметр внешний (мм)	14	16,4	21.5	26	33,5	40,5	47	49	61	75	89	118	170
Рабочее давление (Бар)	8	8	8	7	6	5	5	5	5	4	4	2,5	2
Вакуум (Бар)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	850	850	800	750
Длина в бухте (м)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	30	30	30