ВЫ СМОТРЕЛИ

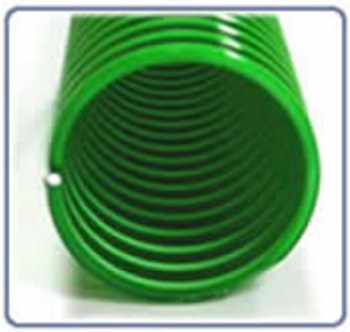

*Серия 01/2-PVC-GARDEN*

# Шланг напорно-всасывающий. ПВХ. Для орошения

| | |
|---|---|
| Характеристики: | Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. |
| Применение: | Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д. |
| Цвет: | Зеленый, полупрозрачный, белая спираль |
| Температурный диапазон: | -20 +60 |
| Стандарт: | Сертификаты, ТУ |
| Страна производитель: | Беларусь |
| Материал: | PVC Поливинилхлоридные |
| Серия: | 01/2-PVC-GARDEN |
| Тип шланга: | Шланг |
| Отрасль применения: | В насосных и гидротехнических системах, в строительстве. |
| Режим работы: | напорно-всасывающий |

| Диаметр внутренний (мм) | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 | 76 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление (Бар) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вакуум (Бар) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Длина в бухте (м) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Радиус изгиба | 110 | 140 | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 250 | 270 | 310 | 330 | 350 | 450 | 500 | 550 | 590 |