ВЫ СМОТРЕЛИ

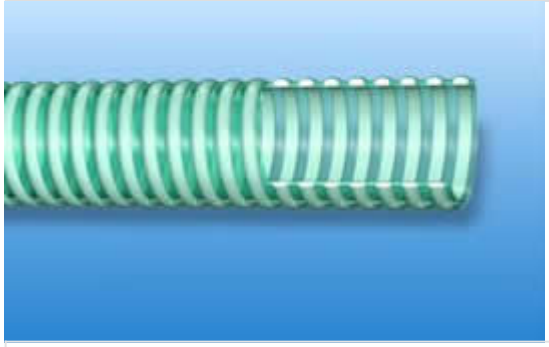

Серия 01/2-PVC-8L

Шланг ПВХ напорно-всасывающий для подачи воды на поливные массивы

ШЛАНГ СПОСОБЕН ПОДАВАТЬ В БОРОЗДУ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ И УДОБРЕНИЯ

Характеристики:	Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – зеленая прозрачная стенка ПВХ.
Применение:	Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.
Цвет:	Прозрачная стенка, белая спираль
Температурный диапазон:	от -5 до + 60 °C
Стандарт:	ТУ, Сертификаты
Страна производитель:	Россия
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	01/2-PVC-8L
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Сельское хозяйство, Пищевое производство
Режим работы:	напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	25	32	38	40	45	51	63	75	90	100	120	125	150	200
Диаметр внешний (мм)	32	39	45	47	53	59	71	84	100	111	131	137	162	215
Рабочее давление (Бар)	7	6	6	5,5	5	5	3	4	3	3	2	2	2	1