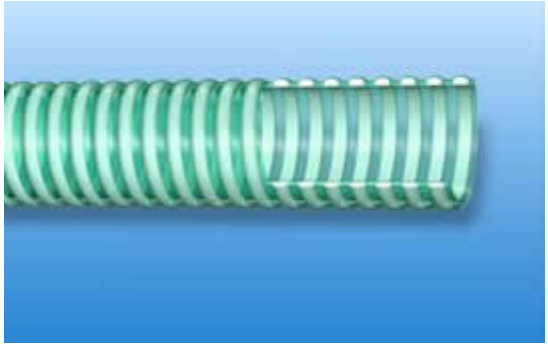

Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – зеленая прозрачная стенка ПВХ.
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.

Серия 01/2-PVC-8L

Шланг ПВХ напорно-всасывающий для подачи воды на поливные массивы

Уникальная формула материалов, использованная в TC20, придает ему гибкость, долговечность в эксплуатации, повышенную защиту от ультрафиолетовых лучей и непревзойденную прозрачность. Равномерное армирование повышает сопротивляемость сильному давлению с минимальной деформацией. Как следствие, шланг выдерживает долгие и частые импульсные и циклические нагрузки.
Поставка сжатого воздуха к оборудованию и устройствам, перекачка промышленных газов, перемещение нежирных пищевых и слабоалкогольных продуктов, перекачка определенных химических продуктов (промышленные, медицинские, лабораторные продукты), перекачка воды (водоочистка).

Серия 01/1-PVC TC20

Шланг напорный ПВХ. Для опрыскивателей полей, садов, огородов

Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ.
Легкий
Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.

Серия 1/2-PVC-7L

Шланг напорно-всасывающий. ПВХ. Для сеялок

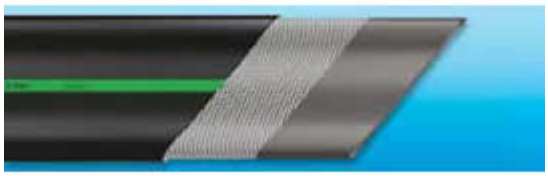

Наружный слой покрыт специальным запатентованным покрытием CARBON BLACK, которое защищает от ультрафиолетовых лучей.

Серия 01/1-PVC253

Шланги напорные. ПВХ. Плоские

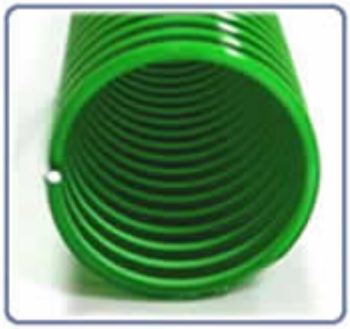

Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.

Серия 01/2-PVC-GARDEN

Шланг напорно-всасывающий. ПВХ. Для орошения

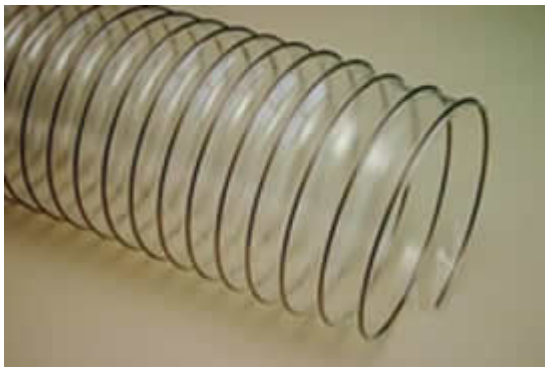

Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль. Среднетяжелый, гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг.
Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации и перекачки абразивных веществ.

Серия 01/2-PU-0,9

Шланг полиуретановый

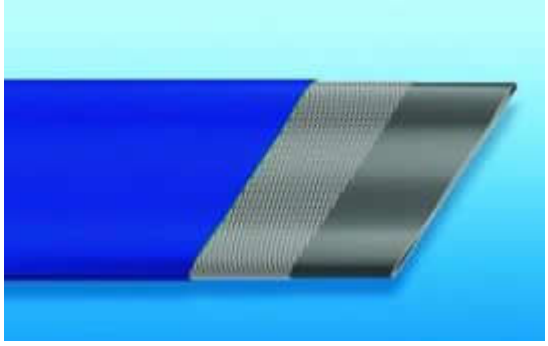

Специальный облегченный шланг для насосных (напорных) систем. Напорный с многопрофильной оплёткой из полиэстера.
Перекачка воды с использованием дренажных, фекальных насосов и мотопомп.

Серия 01/1-PVC250

Шланги напорные. ПВХ. Плоские

Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.

Серия 01/1-PVC-20

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

Внутренний слой: чёрный, гладкий, ПВХ. Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: гладкий, стойкий к истиранию и погодным воздействиям ПВХ оранжевого (20), красного (40) или синего (80) цвета. Предназначен для распыления фунгицидов. Устойчив к компрессорному маслу.

Серия 01/1-PVC-40

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

PROMAGROFLEX
научно-производственная компания

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

info@promagroflex.ru
pafrus@mail.ru

16.08.2025 17:11:18