



Серия 29/3-PVC-0,3
Легкий воздуховод.
Пластиковая комбинация.



Серия 29/3-PVC-Vinil
Воздуховод из
полиэфирной ткани

Полиэфирная ткань со специальной пропиткой ПВХ, стальная пружинная спираль. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,3 мм.
Транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, отвод выхлопных газов и газов сварочного оборудования, отвод химических паров. Пригоден для внутреннего и наружного применения.


Легкий, гибкий воздуховод из полиэфирной ткани со специальной пропиткой ПВХ, стальная спираль.
Отсос химических паров, промышленная вентиляция, вакуумные установки, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего так и для наружного использования.



Серия 29/3-PU-500

Воздуховод полиуретановый

ПРОСМОТРЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

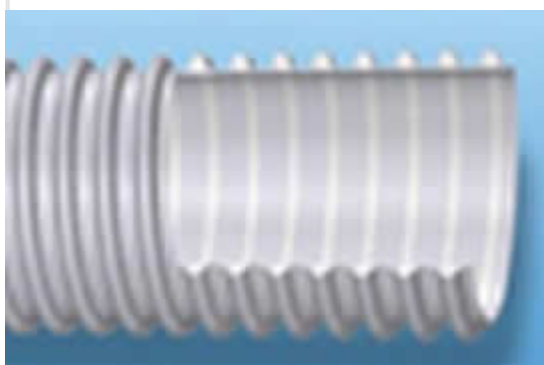

Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,50 мм. Для отвода абразивных веществ (пыль, порошок, волокна, стружка, опилки), паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.

Легкий, всасывающий, армирован спиралью ПВХ.
"Используется для воздуховодов, отвода любых дымов, вентиляции, кондиционирования, в вакуумных системах и множестве других промышленных применениях, для прокладки телефонных кабелей. "

Серия 29/3-PVC-16L

Воздушный всасывающий шланг ПВХ



научно-производственная компания

info@promagrofex.ru
pafirus@mail.ru

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

14.06.2026 07:59:25